

RYLARD

VG 62 Fast

I VERNICE OLEOPOLIURETANICA PER LEGNO

E' una vernice oleopoliuretanic monocomponente, elastica e resistente alle abrasioni ed al calpestio. È adatta a proteggere il legno sulle imbarcazioni ed in qualsiasi altro ambiente difficile.

E' la versione a rapida essiccazione della VG 63, da preferirsi laddove è importante una durezza della pellicola, come all'interno delle cabine o su superfici calpestabili. Disponibile anche in versione satinata. Su legno asciutto e pulito, applicare 2 mani di RYLARD IMPREGANTE o RYLARD VG 61 Defender oppure la stessa VG63 diluita 1 a 1 con acquaaragia, a pennello.

A seguire applicare mani di Rylard VG 62 in funzione dell'assorbimento del legno e il risultato desiderato, almeno 3/4 mani sono suggerite, in quanto ogni mano deve essere tenuta sottile in modo da ottenere una superficie elastica ed assicurare una buona adesione tra una e l'altra.

Nella prima fase, la prima mano, deve essere diluita al 30/40% con il diluente appropriato, riducendo la diluizione dopo ogni mano. Le ultime due mani deve essere applicate non diluite.

Una leggera carteggiatura, con carta vetrata finissima, può essere necessaria tra le mani, per rimuovere piccole impurità e livellare la superficie.

Nell'applicare le ultime due mani, non diluite, il prodotto non deve essere agitato per evitare la formazione di bolle d'aria. Su legno precedentemente verniciato, e ancora in buone condizioni, è sufficiente applicare due mani di vernice pura, preceduta da una leggera carteggiatura per livellare la superficie.

Le superfici da verniciare deve essere sempre pulita, rimuovendo lo sporco, polvere e residui di carteggiatura. In caso di applicazioni a cielo aperto, assicurarsi che la pellicola sia asciutta prima di notte.

GB OIL-POLYURETHANE VARNISH

Gloss or satin, for the painter who desire a faster drying and a harder film then "VG 63 Varnish". Apply the first two coats of "RYLARD IMPREGNANTE" or "VG 62 Varnish" half tinned with white spirit, then other coats of pure varnish for realise the perfect sheen.

F VERNIS HUILEPOLYURETHANE

Vernis oleopoliurethanique brillant ou satiné pour bateaux, particulièrement recommandé pour la mer et la montagne avec des caractéristiques de rapide séchage et resistance du film à l'abrasion..

Perfaite pour les enterieurs en bois des bateaux.

Sur bois absorbant appliquer l'impregnant "RYLARD" pur ou le vernis "RYLARD" dilué en premières couches avec du white spirit à raison de 1 pour 1.

diluente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 20 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 3 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

viscosità / viscosity / viscosité : Tazza Ford 90 sec.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 3/4

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 120 microns



solidi in volume / solids content / residu sec: 53%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 0.86


airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - blillante  satinata - matt - satin (55 gloss)



Latta da 500 ml.

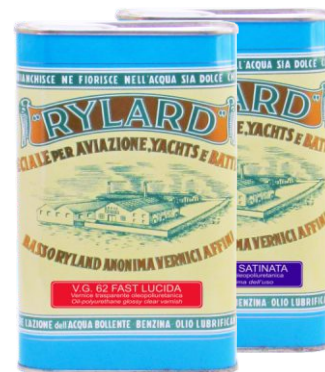

Latta da 1 Lt.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

