

# RYLARD

## VG 64 Yacht & Boat Varnish

### I VERNICE TRASPARENTE MARINA

VG 64 è un flattig marino lucido, a base di olii e resine di altissima qualità. È una vernice trasparente per legno di tipo classico con filtri U.V. ed ottime doti di brillantezza, dilatazione, grande elasticità e resistenza.

VG 64 è studiato per durare e resistere in ambiente marino e montano. Resiste agli sbalzi termici, alla salsedine, alle intemperie e ai raggi solari.

Su legno vecchio già verniciato si applicano 2 mani di VG 64 dopo la rimozione dei precedenti strati di vernice solo se in fase di distacco. Su legno nuovo si applica dopo l'impregnante oppure, al posto dello stesso, applicare una prima mano di VG 64 diluita in ragione di 1 a 1 con acquaragia; si fanno seguire 2 o 3 mani di prodotto non diluito.

### GB YACHT CLEAR VARNISH

High gloss oil based marine varnish, U.V. filters, extremely elastic, durable and protective. It is ideal for varnishing high quality woods, used in a marine environment. Over previously varnished wood remove loose and flaking varnish and ensure that intact varnish is sanded and dusted clean. Over previously stained wood and bare wood ensure the surface clean and free from grease and wax.

### F VERNIS MARINE POUR BOIS

Vernis transparent mono-composant très brillant et élastique. Pouvoir d'imprégnation très élevé. Idéal pour le vernissage des bois en environnement marin. Appliquer au pinceau sur le bois sec, poncé et propre, une première couche de RYLARD IMPREGANTE. Appliquer les 4/6 couches suivantes de VG 64 à l'intervalle réduisant la dilution.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

viscosità / viscosity / viscosité : Tazza Ford 170 sec.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 4

spessore secco racc. / film thickness / épaisseur feuil sec: 100 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 40%


punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,9


airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo conv. / spray / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - brillante



Latta da 750 ml.

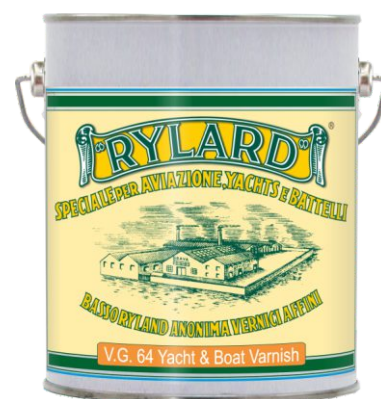

Latta da 2,5 Lt.