

RYLARD

VG 61 Defender

I PRIMER GRASSO PER LEGNO

E' un prodotto per la preparazione del legno a base di oli pregiati. Arricchisce la fibra del legno impermeabilizzandolo con gli oli idrorepellenti in esso contenuti, protegge il legno da marcescenze e parassiti e, se usato in più mani, fornisce una finitura semilucida che protegge il legno in maniera definitiva senza sfogliare. E' il Primer più adeguato da applicare su legno nuovo o riportato a nuovo prima di applicare le Vernici Rylard.

Adatto anche alla protezione del teak all'esterno, per pavimenti, bordi piscina, ecc.

GB TUNG AND LINSEED OIL WOOD PRIMER FOR EXTERIOR WOOD.

It forms a long-lasting waterproofing barrier and, if used in two or three coats, is a fantastic finishing.

It is particularly indicated for yacht application or for the protection of wood near the sea or in mountain.

The surfaces to be painted must always be wiped clean, to remove dirt, dust and sanding residues.

When painting in the open-air, the coat must be dry before nightfall.

On dry, seasoned and clean wood, apply 2 coats by brush.

After 24 hours apply the desired finishing

F PRIMER A L'HUILE POUR LA PRÉPARATION DU BOIS.

Enrichit la fibre de bois avec des huiles hydrophobes contenues en elle, elle protège le bois contre la pourriture et, si elle est utilisée en plusieurs couches, offre un fini semi-lustré qui protège le bois en permanence.

VG61 est le primer plus appropriée pour être appliquée sur le bois neuf ou reporté avant peintures appliquant Rylard.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 15/20 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 12 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 24h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / film thickness / epaisseur sec: 25 microns


solidi in volume / solids content / residu sec: 35%


punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,92

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo conv. / spray / pistolet : pressione 3 - 4 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7

colore / color / couleur: 

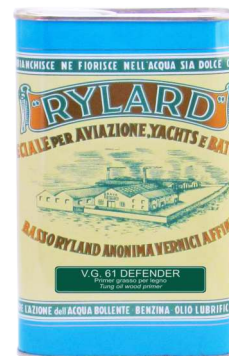

Latta da 1 Lt.